



- 8 vagy 6 kW-os kivitel
- Duplafalú burkolat - fekete
- Ablakmosó levegő
- Öntvény rostély, rostélyrázó
- Tüzelőanyag-váltó
- Vermiculite-tűztér
- Füstcső csatlakozás felső/hátsó: 150 mm
- Mag x szél x mély: 1044x550x400 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Airlogic



FirePlus



TripleAir



Ablakmosó levegő



Duplafalú burkolat



Tűzifa



Tartós üzem





Barnaszén



6-8 kW

|  |  |
|--|--|
| Tanúsítvány                            | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| Névleges teljesítmény (kW)             | 8 vagy 6                               |
| Min-max teljesítmény (kW)              | 4,0-8,3 vagy 3,0-6,3                   |
| Fűtőképesség (m <sup>3</sup> )         | 182 vagy 116                           |
| Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm) | 150                                    |
| Égégáz mennyiség (g/s)                 | 7,9 vagy 6,2                           |
| Füstgáz hőmérséklet (C)                | 295/268                                |
| Huzatigény Pa                          | 12                                     |
| Méreték mag x szél x mély (mm)         | 1044x550x400                           |
| Tüzelőanyag                            | Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett        |
| Ablaknyílás mérete mag x szél (mm)     | 430x340                                |
| Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)   | 370x250x420                            |
| Nettó súly (kg)                        | 108                                    |

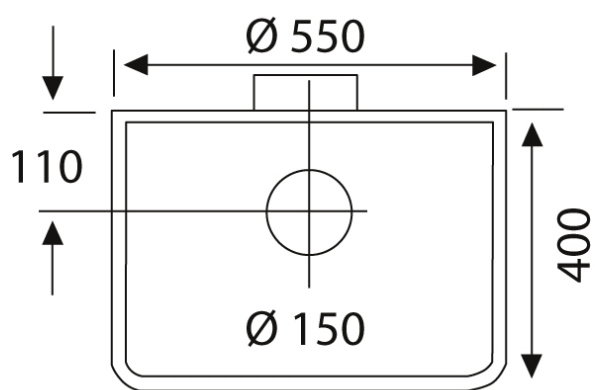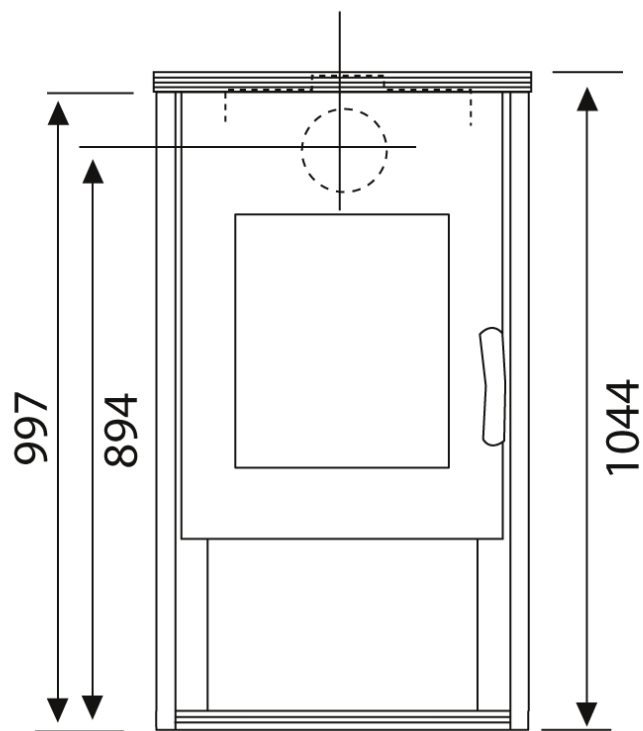

**Wamsler SE**  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55  
[www.wamsler.hu](http://www.wamsler.hu)

**WAMSLER**  
SEIT 1875