# K144




- 5 kW
- Csiszolt acél fedlap
- Zománcozott burkolat
- Dísztető
- Füstcsőcsatlakozás oldalt, felül, hátul: 120 mm
- Szél x mély x mag: 400x600x850 (+50) mm
- Tüzelőanyag: tüzifa, fabrikett, barnaszén-brikett
- Barna színben is

Duplafalú burkolat | Tűzifa | Barnaszén | Tartós égés

| | |
|---|---|
| **Tanúsítvány** | 1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| **Névleges teljesitmény (kW)** | 5 |
| **Min-max teljesitmény (kW)** | 2,5-5,1 |
| **Égésgáz mennyiség (g/s)** | 6,6 |
| **Füstgáz hőmérséklet (C)** | 311 |
| **Huzatigény Pa** | 12 |
| **Méretek mag x szél x mély (mm)** | 850 (+50)/400x600 |
| **Tüzelőanyag** | Tüzifa, fa- és barnaszénbrikett |
| **Nettó súly (kg)** | 108 |

**Wamsler SE**
3104 Salgótarján, Hősök útja 49.
www.wamsler.hu

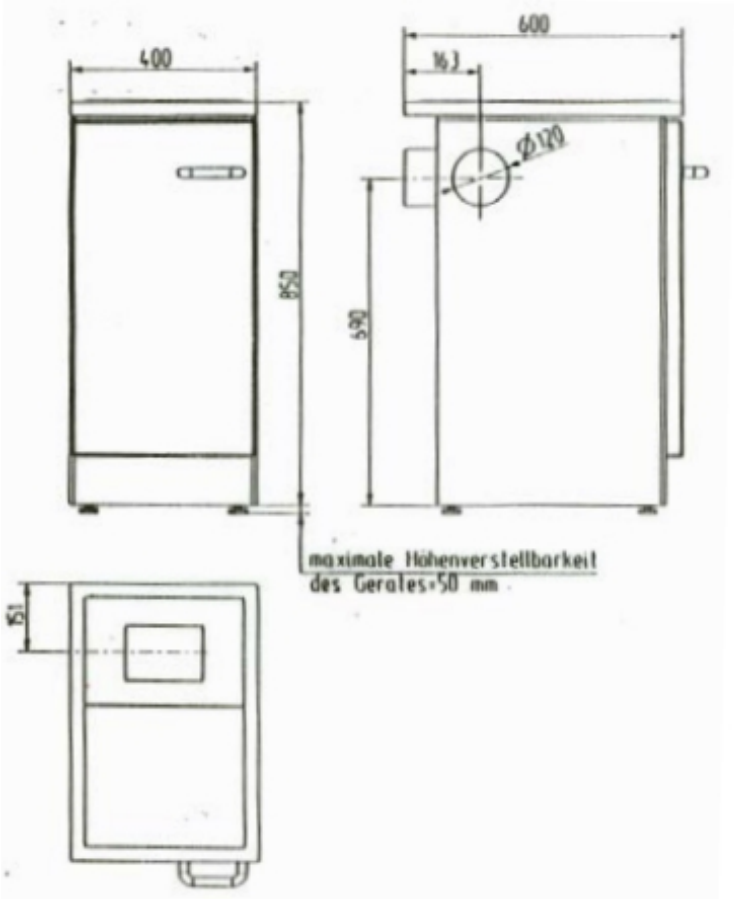


**Wamsler SE**
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu