



- 6 kW
- Duplafalú burkolat - szürke
- Ablakmosó levegő
- Öntvény rostély
- Samott-tűztér
- Füstcsőcsatlakozás felül: 150 mm
- Mag x szél x mély: 904x557x407 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Airlogic



FirePlus



TripleAir



Ablakmosó levegő



Duplafalú burkolat



Tűzifa





Tartós üzem



Barnaszén

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tanúsítvány                          | 1.BImSchV 1.+2.Stufe, CE, 15aB-VG, VKF |
| Névleges teljesítmény (kW)           | 6,0                                    |
| Min-max teljesítmény (kW)            | 2,9-6,1                                |
| Fűtőképesség (m <sup>3</sup> )       | 116                                    |
| Égégáz mennyiség (g/s)               | 7,4                                    |
| Füstgáz hőmérséklet (C)              | 343                                    |
| Huzatigény Pa                        | 12                                     |
| Méreték mag x szél x mély (mm)       | 904x557x407                            |
| Tüzelőanyag                          | Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett        |
| Ablaknyílás mérete mag x szél (mm)   | 300 x 300                              |
| Tűztér mérete szél x mély x mag (mm) | 300x280x280                            |
| Nettó súly (kg)                      | 88                                     |

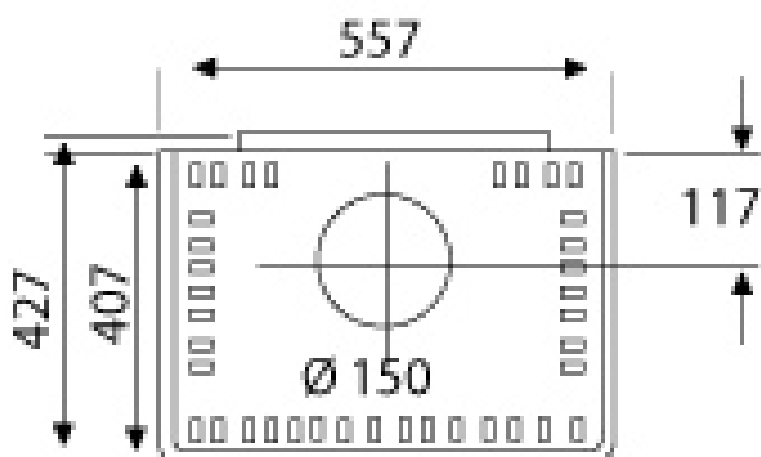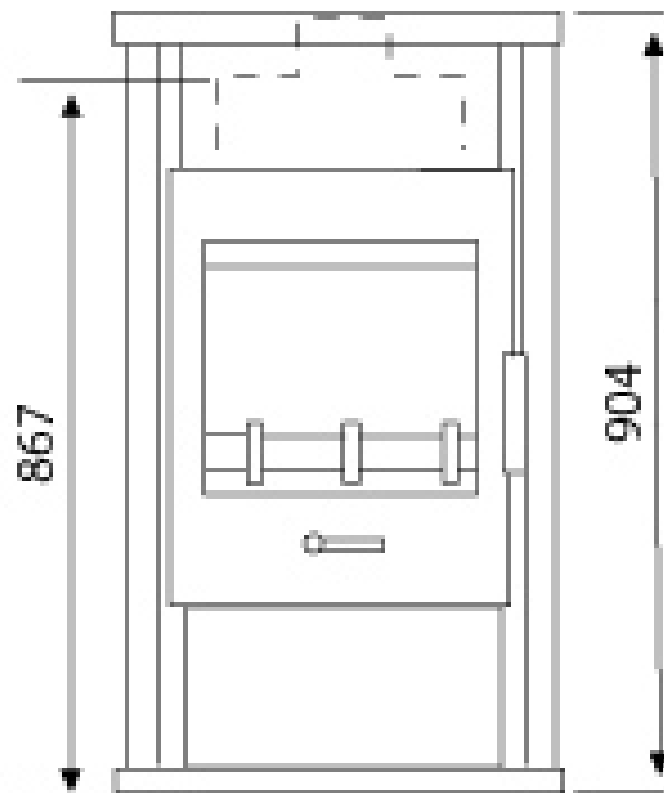

**Wamsler SE**  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55  
[www.wamsler.hu](http://www.wamsler.hu)