



- 7 kW
- Kerámia burkolat
- Ablakmosó levegő
- Vermiculite-tűztér
- Öntvény rostély, rostélyrázó
- Tüzelőanyag-váltó
- Füstcső csatlakozás felső/hátsó: 150 mm
- Mag x szél x mély: 1194x570x503 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Airlogic



FirePlus



TripleAir



Hőtárolás



Ablakmosó levegő



Duplafalú burkolat



Tűzifa





Tartós üzem



Barnaszén

| | |
|--|--|
| Tanúsítvány | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| Névleges teljesítmény (kW) | 7 |
| Min-max teljesítmény (kW) | 3,5-7,2 |
| Fűtőképesség (m3) | 148 |
| Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm) | 150 |
| Égésgáz mennyiség (g/s) | 6,6 |
| Füstgáz hőmérséklet (C) | 275 |
| Huzatigény Pa | 12 |
| Méreték mag x szél x mély (mm) | 1194x570x503 |
| Tüzelőanyag | Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett |
| Ablaknyílás mérete mag x szél (mm) | 430x280 |
| Tűztér mérete szél x mély x mag (mm) | 280x260x440 |
| Nettó súly (kg) | 179 |

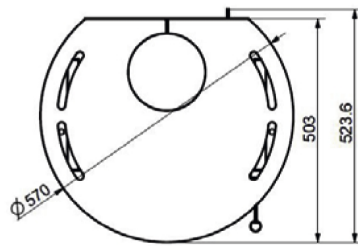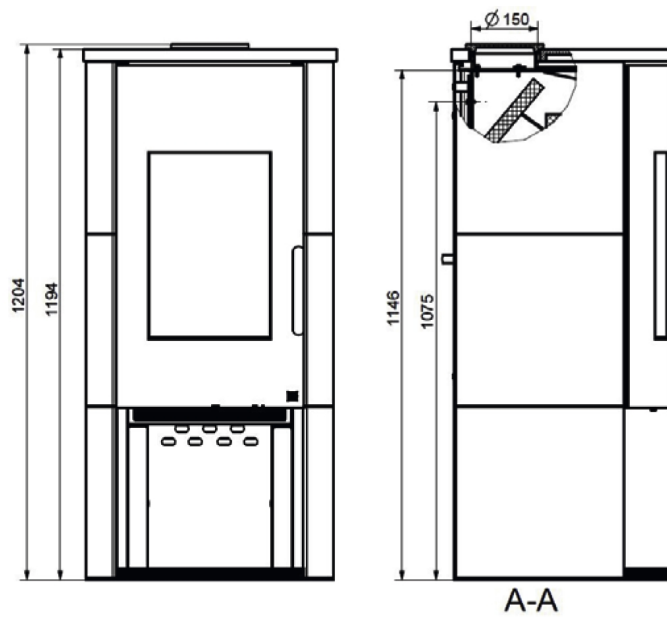

Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu

WAMSLER®
since 1875