



- 8 kW
- Duplafalú burkolat - fekete
- Naturkő burkolat
- Kétpontos ajtózáras
- Rozsdamentes fogantyú
- Ablakmosó levegő
- Vermiculite-tűztér
- Öntvény rostély, rostélyrázó
- Tüzelőanyag-váltó
- Füstcső csatlakozás felső/hátsó: 150 mm
- Mag x szél x mély: 1244x505x417 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Airlogic



FirePlus



TripleAir



Ablakmosó levegő



Duplafalú burkolat



Tűzifa




Tartós üzem



Barnaszén

| | |
|--|--|
| Tanúsítvány | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
| Min-max teljesítmény (kW) | 4,0-8,2 |
| Fűtőképesség (m ³) | 182 |
| Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm) | 150 |
| Égégáz mennyiség (g/s) | 7,5 |
| Füstgáz hőmérséklet (C) | 316 |
| Huzatigény Pa | 12 |
| Méreték mag x szél x mély (mm) | 1244x505x417 |
| Tüzelőanyag | Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett |
| Ablaknyílás mérete mag x szél (mm) | 500x276 |
| Tűztér mérete szél x mély x mag (mm) | 304x234x545 |
| Nettó súly (kg) | 145 |

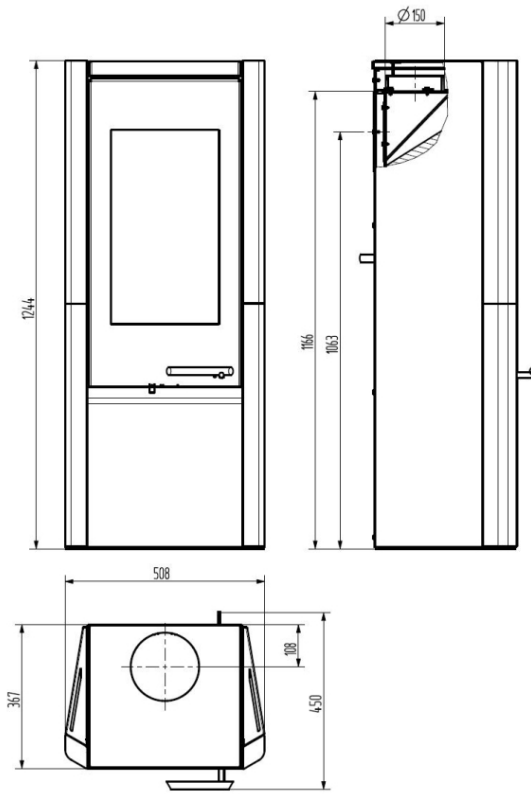

Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu