



- 8 kW
- Öntvény ajtók és fedlap
- Duplafalú burkolat
- Öntvény rostély
- Samott-tűztér
- Füstcső csatlakozás felső: 120 mm
- Mag x szél x mély: 1190x542x378 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Duplafalú burkolat



Tűzifa



Tartós üzem





Barnaszén



Tartós égés

Tanúsítvány	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesítmény (kW)	8
Min-max teljesítmény (kW)	4,0-8,2
Fűtőképesség (m <sup>3</sup> )	182
Égésgáz mennyiség (g/s)	6,6
Füstgáz hőmérséklet (C)	353
Huzatigény Pa	12
Méreték mag x szél x mély (mm)	1190x542x378
Tüzelőanyag	Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyílás mérete mag x szél (mm)	250x320
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)	350x200x550
Nettó súly (kg)	146

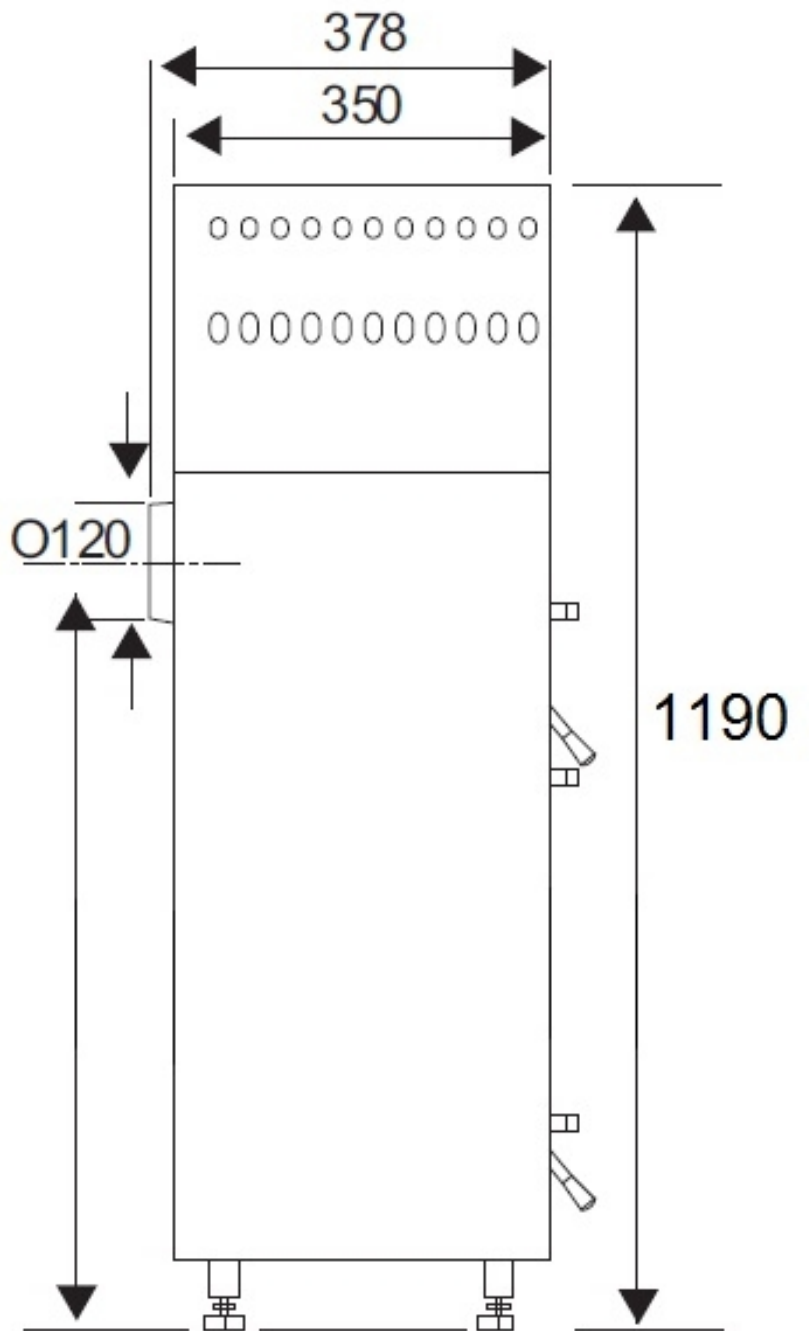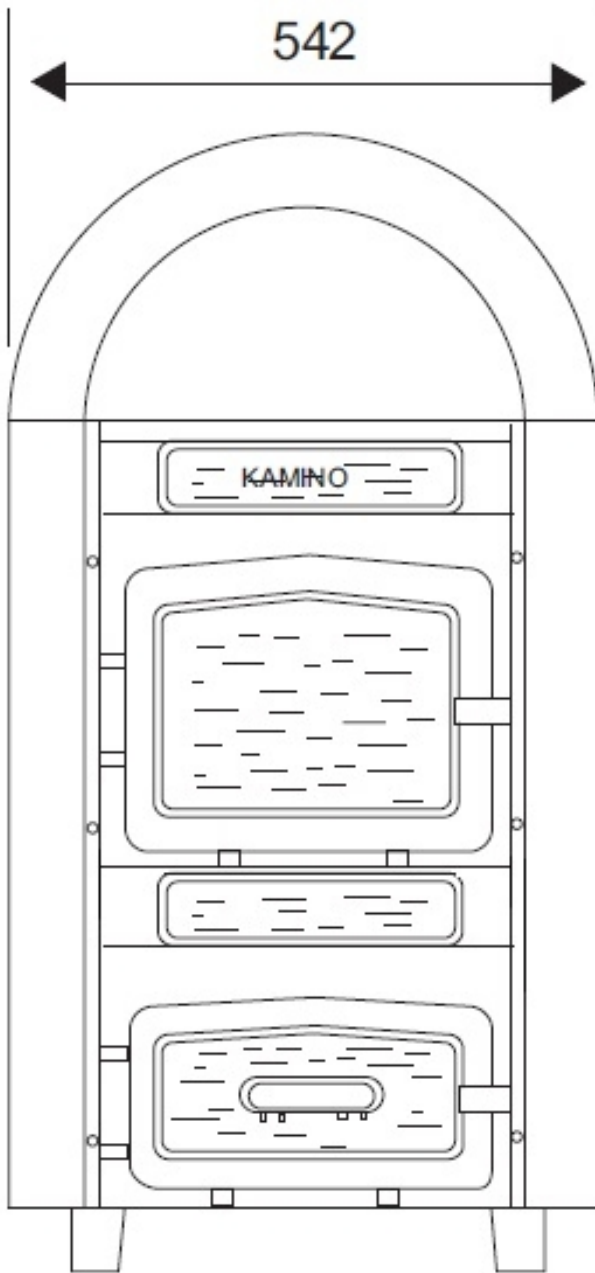

Wamsler SE  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55  
[www.wamsler.hu](http://www.wamsler.hu)