



- 5 kW
- Öntvény ajtók
- Zománcozott burkolat
- Duplafalú burkolat
- Öntvény rostély
- Samott-tűztér
- Füstcső csatlakozás hátsó: 120 mm
- Mag x szél x mély: 1079x378x385 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Duplafalú burkolat



Tűzifa




Tartós üzem



Barnaszén

Tanúsítvány	1.+2. Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesítmény (kW)	5
Min-max teljesítmény (kW)	2,8-6,3
Fűtőképesség (m ³)	88
Égégáz mennyiség (g/s)	5,0
Füstgáz hőmérséklet (C)	290
Huzatigény Pa	12
Méreték mag x szél x mély (mm)	1079x378x385
Tüzelőanyag	Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyílás mérete mag x szél (mm)	295x160
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)	235x230x540
Nettó súly (kg)	73

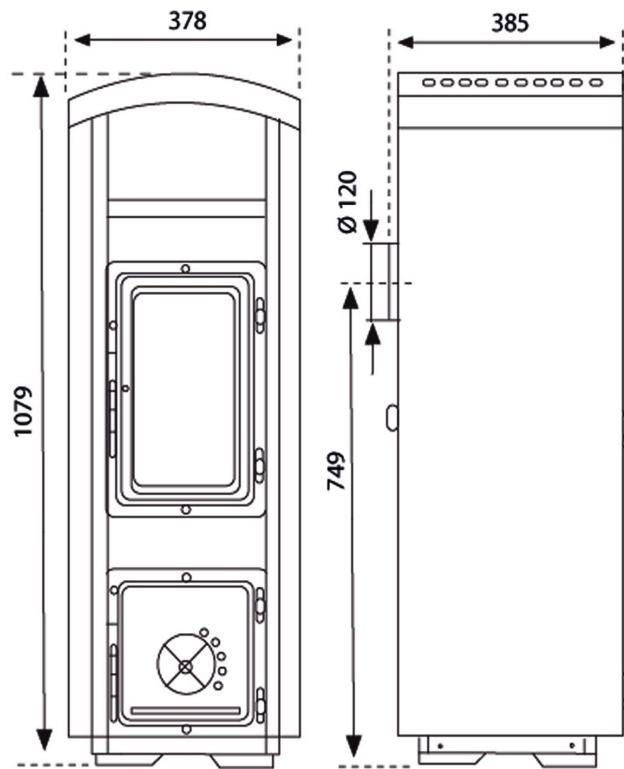

Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu