



- 5 kW
- fehér és maron színben
- Csiszolt acél fedlap
- Zománczott burkolat
- Dísztető
- Füstcsőcsatlakozás oldalt, felül, hátul: 120 mm
- Szél x mély x mag: 500x600x850 (+50) mm
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Duplafalú burkolat



Tűzifa




Barnaszén



Tartós égés

Tanúsítvány	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesítmény (kW)	5
Min-max teljesítmény (kW)	2,5-5,1
Égégáz mennyiség (g/s)	6,6
Füstgáz hőmérséklet (C)	311
Huzatigény Pa	12
Méretek mag x szél x mély (mm)	850 (+50)x500x600
Tüzelőanyag	Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett
Nettó súly (kg)	115

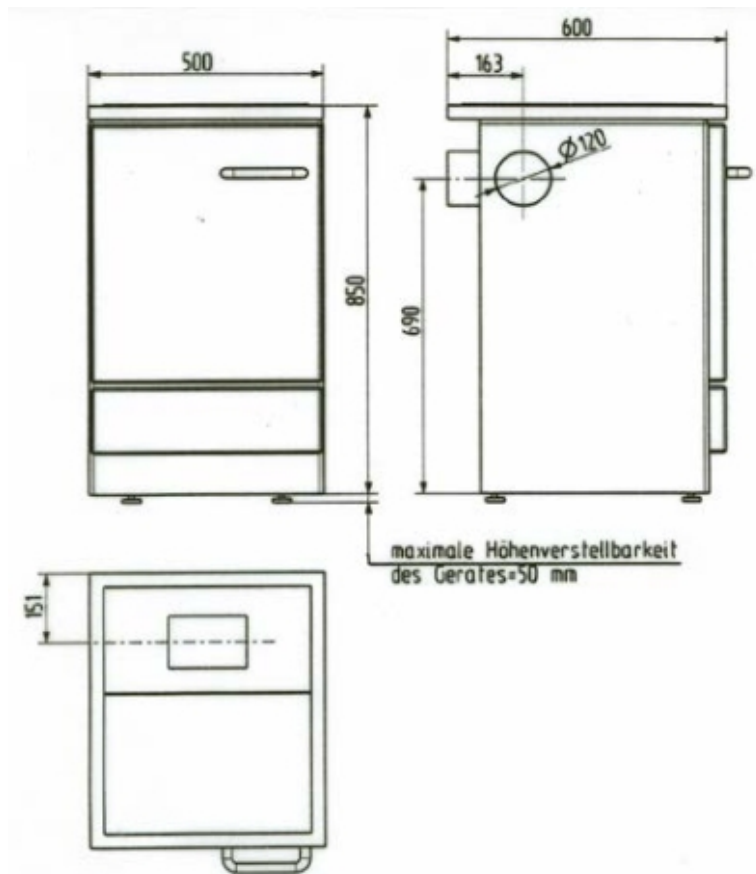

Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu