



- 5 kW
- fehér vagy maron színben
- Csiszolt acél fedlap
- Zománczott burkolat
- Füstcsőcsatlakozás oldalt, felül, hátul: 120 mm
- Szél x mély x mag: 400x600x850 (+50) mm
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Duplafalú burkolat



Tűzifa






Barnaszén



Tartós égés

Tanúsítvány	1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesítmény (kW)	5
Min-max teljesítmény (kW)	2,1-5,7
Égégáz mennyiség (g/s)	6,2
Füstgáz hőmérséklet (C)	310
Huzatigény Pa	12
Méretek mag x szél x mély (mm)	850 (+50)/400x600
Tüzelőanyag	Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett
Nettó súly (kg)	101

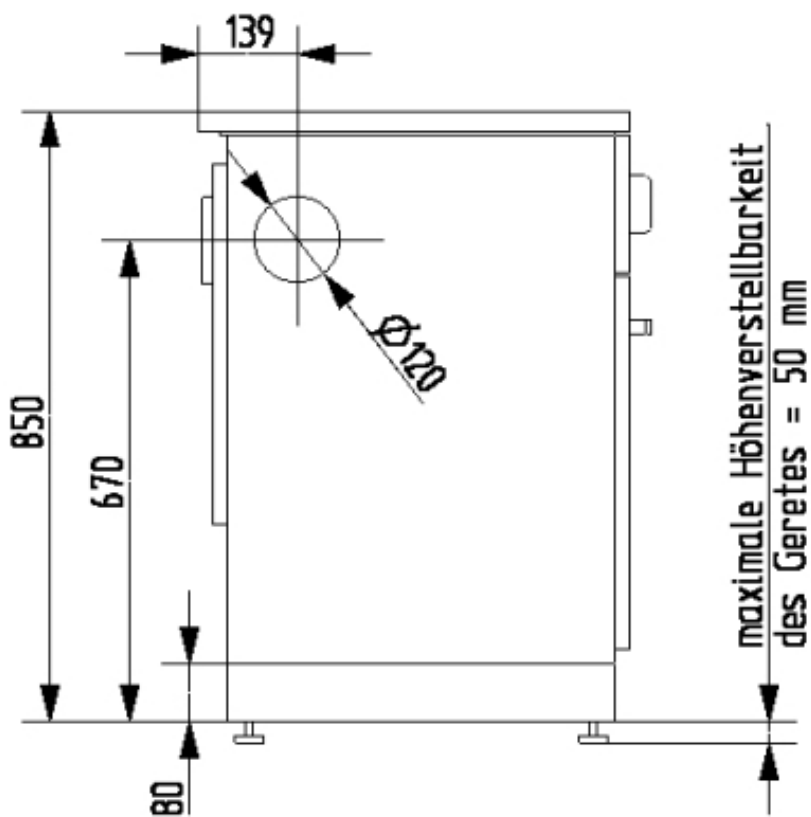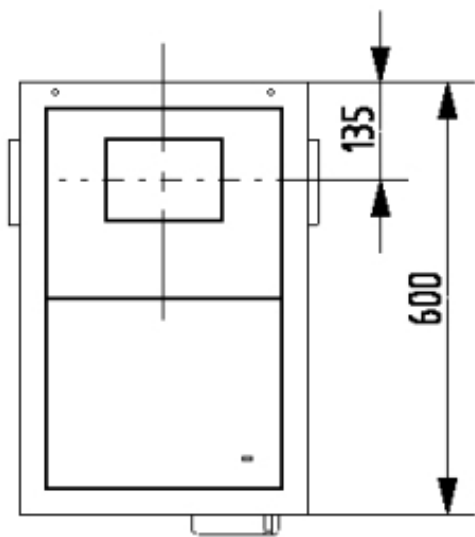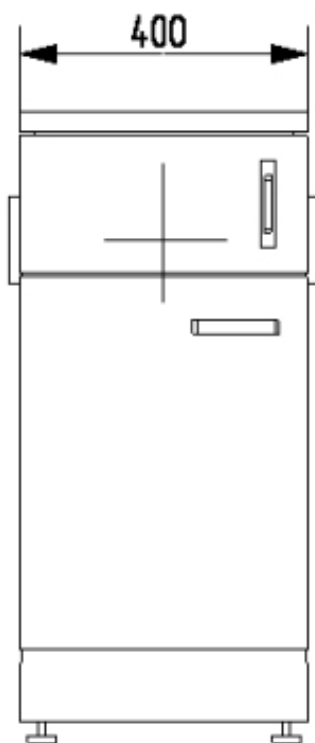

Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu

WAMSLER®
seit 1875