



- 8 kW
- Öntvény test
- 50 cm széles samott tűztér
- Ablakmosó levegő
- Öntvény rostély
- Tüzelőanyag-váltó
- Füstcső csatlakozás felső: 120/150 mm.
- Mag x szél x mély: 697x757x420 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Airlogic



FirePlus



TripleAir



Ablakmosó levegő



Duplafalú burkolat



Tűzifa






Tartós üzem



Barnaszén

| | |
|--|--|
| Tanúsítvány | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
| Fűtőképesség (m ³) | 182 |
| Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm) | 120/150 |
| Égégáz mennyiség (g/s) | 6,9 |
| Füstgáz hőmérséklet (C) | 312 |
| Huzatigény Pa | 12 |
| Méreték mag x szél x mély (mm) | 697x757x420 |
| Tüzelőanyag | Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett |
| Ablaknyílás mérete mag x szél (mm) | 340x540 |
| Tűztér mérete szél x mély x mag (mm) | 570x300x250 |
| Nettó súly (kg) | 124 |

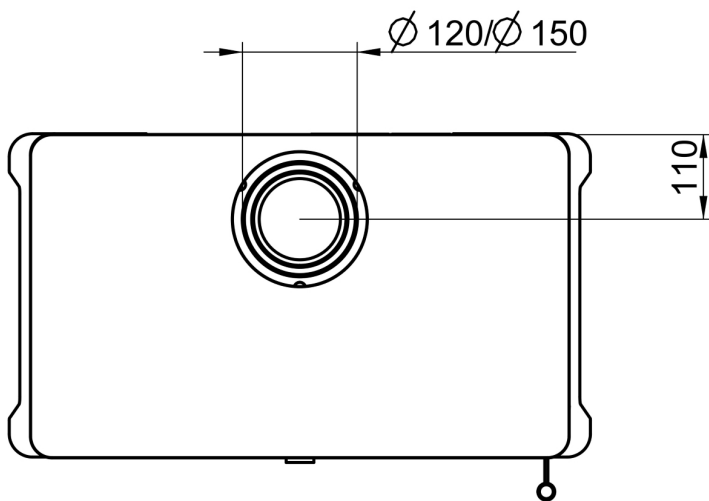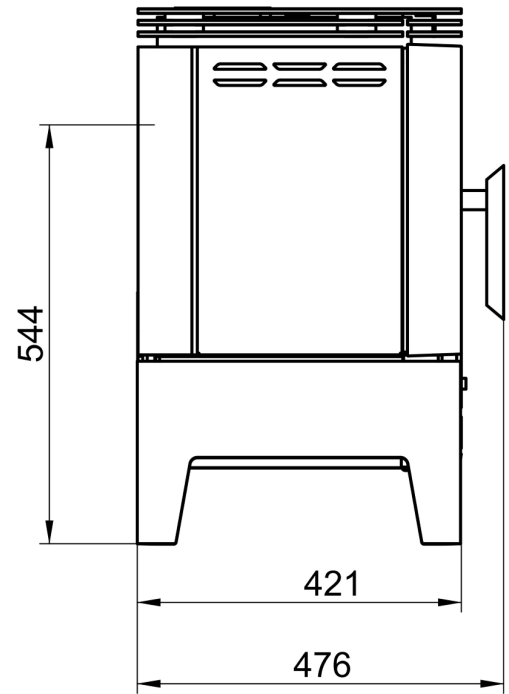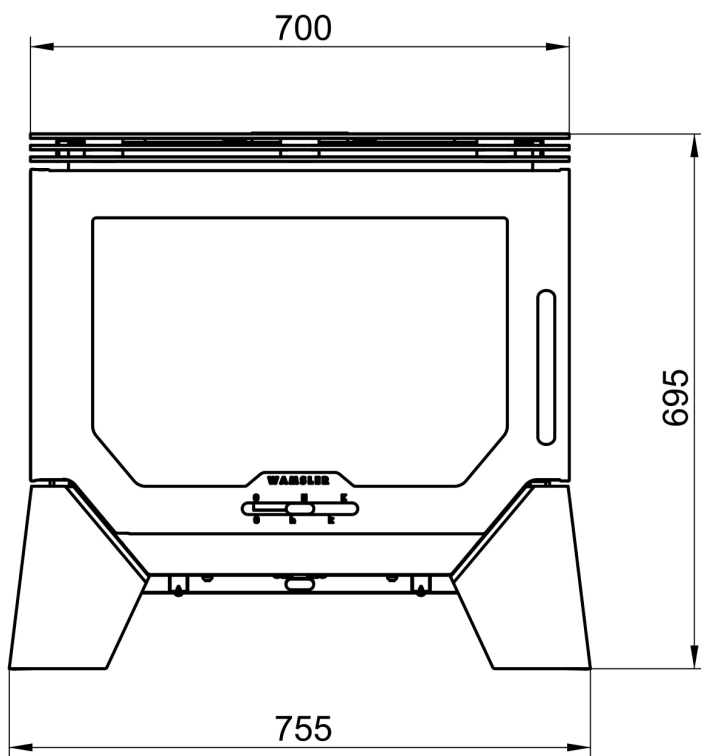

Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu

WAMSLER
SINCE 1875