



- 6,5 kW
- Beépített termosztát
- Heti/napi programozási lehetőség
- 30 kg pellettartály
- Akár 50 órás üzemidő egy töltéssel
- Külső levegő csatlakozás
- Naturkő burkolat
- Csendes működés
- 95 %-os hatékonyság
- Öntvény égőfazék
- Füstcsőcsatlakozás hátsó: 80 mm
- Mag x szél x mély: 1218x585x534 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: pellet



Külső levegő



Automatika



Hőtárolás



Ablakmosó levegő





Duplafalú burkolat



Tartós üzem

Tanúsítvány	1.+2. Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG
Névleges teljesítmény (kW)	6,5
Min-max teljesítmény (kW)	2,5-6,5
Fűtőképesség (m3)	325
Égésgáz mennyiség (g/s)	5,7
Füstgáz hőmérséklet (C)	166
Huzatigény Pa	12
Méreték mag x szél x mély (mm)	1230x584x564
Tüzelőanyag	pellet (DIN 51731, DINplus, ÖNORM M7135)
Nettó súly (kg)	130

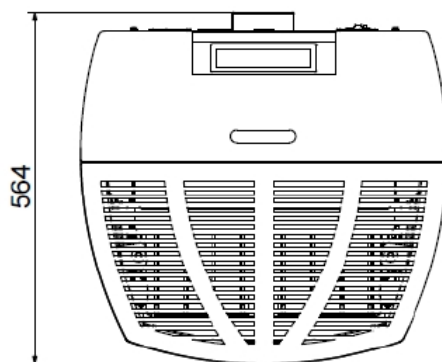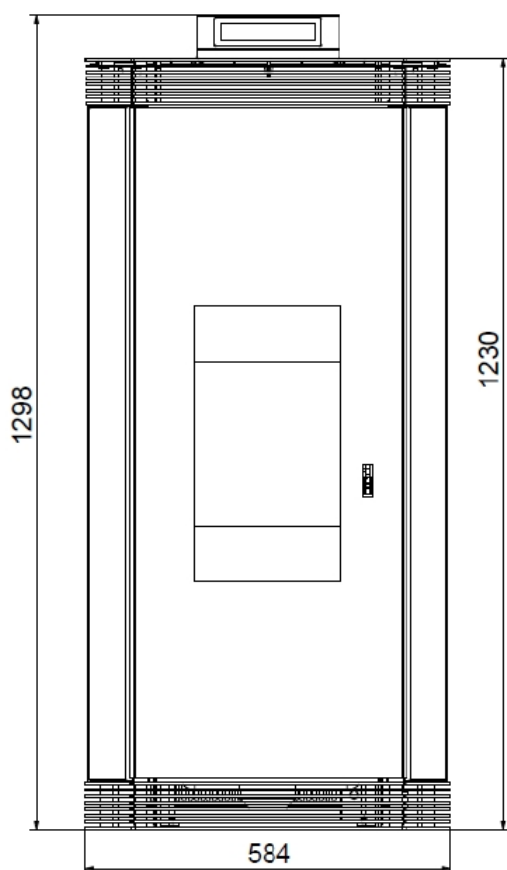

WP2-8K (GRAN PELLE)

