



- 6 kW
- Naturkő keret
- Ablakmosó levegő
- Öntvény rostély
- Samott-tűztér
- Füstcsőcsatlakozás felül: 150 mm
- Mag x szél x mély: 1104x556x427 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Airlogic



FirePlus



TripleAir



Ablakmosó levegő



Duplafalú burkolat




Tűzifa



Tartós üzem

Tanúsítvány	1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesítmény (kW)	6
Min-max teljesítmény (kW)	2,9-6,1
Fűtőképesség (m <sup>3</sup> )	116
Égésgáz mennyiség (g/s)	7,4
Füstgáz hőmérséklet (C)	238
Huzatigény Pa	12
Méreték mag x szél x mély (mm)	114x556x427
Tüzelőanyag	Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyílás mérete mag x szél (mm)	300x300
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)	300x280x280
Nettó súly (kg)	108

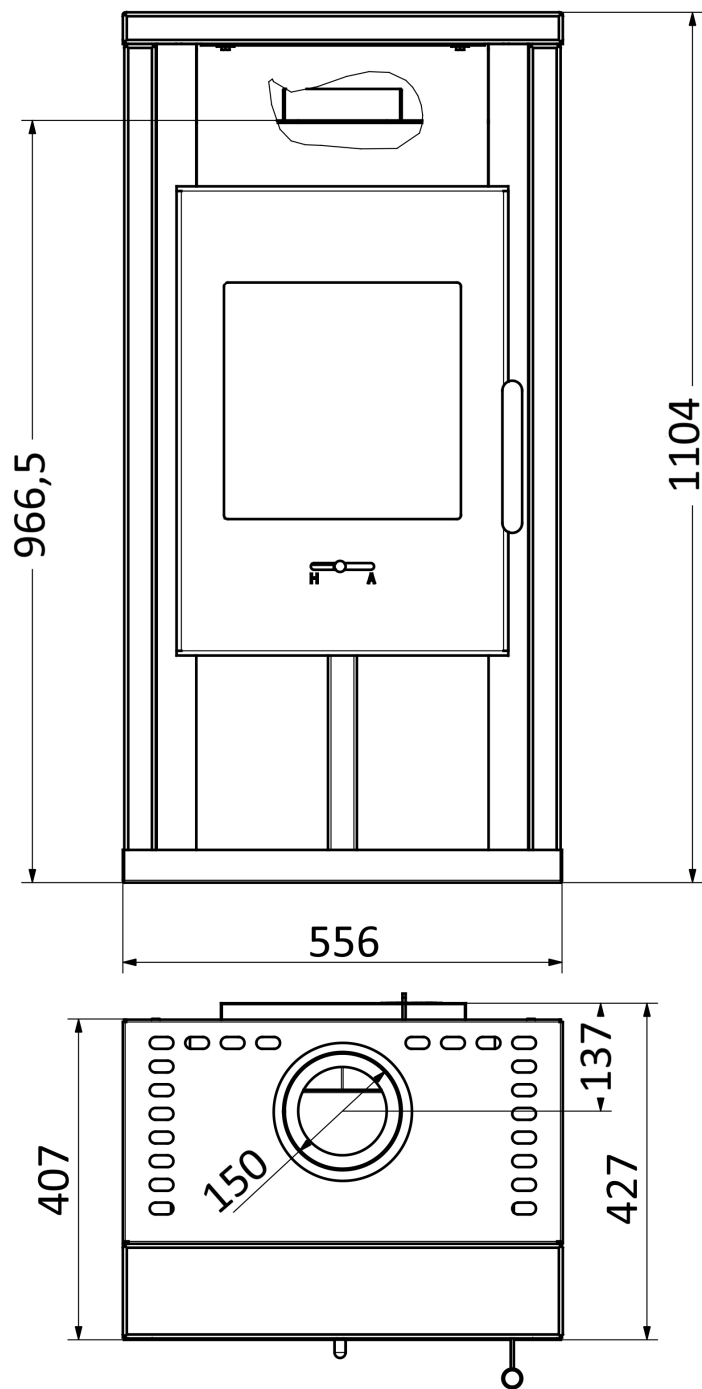

**Wamsler SE**  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55  
[www.wamsler.hu](http://www.wamsler.hu)